LUCON M20

El manual del operador
MONITOR DE PACIENTES

DESCRIPCIÓN DEL MONITOR

Componentes de Tablero del frente

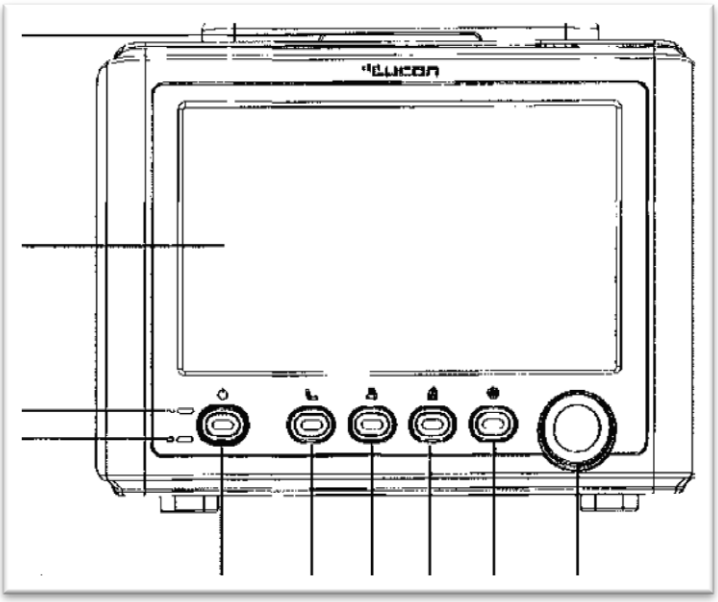

1 Indicador de alarma
2 LCD
3 AC Indicador
4 La batería que cobra
5 Power botón
6 NIBP Botón/de parón
7 Botón de impresión
8 Botón de casa
9 Botón de parón de la
10 Jog Dial

Figura 1. Componentes de Tablero del frente

Mesa 1. M20 Descripción de Controles

Símbolos	
6	Power Botón Vueltas el monitor en o fuera.
	NIBP Botón/de Parón del inicio toggles Entre empezar y parando NIBP medidas.
fi	Botón de impresión Impresiones dato medido si una impresora opcional está instalada.
Enfermo	Botón de casa Salidas una carta mostrada en la pantalla y va a la pantalla principal.
®	Botón de Parón de la alarma Silencios la alarma audible temporalmente. Suspende la alarma audible por pulsar sobre 2 segundos.
©	Jog Dial Proporciona interacción de usuario con el monitor para controlar las funciones.

Componentes de Tablero de atrás

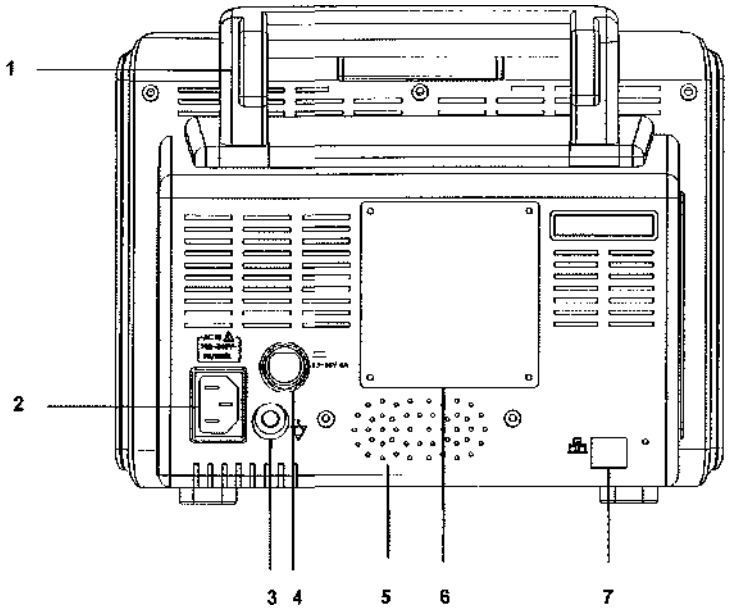

1 Mango
2 AC Conector de poder
3 Equipotential Terminal
4 DC Conector de poder
5 Hablante
6 Cubierta de batería
7 LAN Puerto

Figura 2. Componentes de Tablero de atrás

Componentes de Tablero izquierdo

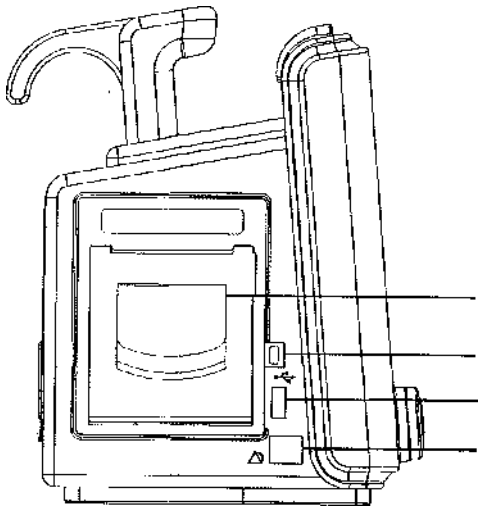

1 Impresora (opción)
2 puerto de USB (mini USB B Tipo)
3 puerto de USB (USB Un Tipo)
4 RJ11 puerto

Figura 3. Componentes de Tablero izquierdo

Componentes de Tablero correcto

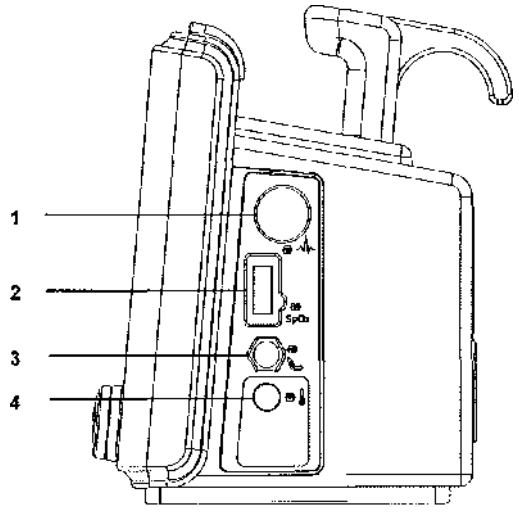

1 ECG connector
2 SpO_2 connector
3 NIBP Conector
4 Conector de temperatura

Figura 4. Componentes de Tablero correcto

Mesa 2. Tablero y Símbolos de Etiqueta

Descripción de símbolos	Descripción de símbolos /•;
Q La batería que cobra indicador	*4 1PX1 Polvo y resistencia de agua
AC Indicador	Atención, consulta acompañar documentos
H H Tipo CF- Defibrillator prueba	C€ CEmark :M34V
ECG Conector	Instrucciones de eliminación
^ Conector de temperatura	Hll Fabricante
SpOz Sp0$_2$ conector	(^5 Fecha de fabricación
^__, NIBP conector	**REF** Número de referencia
• puerto de USB	SN Número de serial
LAN Puerto	50O. 10C0 hP Altitud de almacenamiento/de navío medioambiental limitaciones
Símbolo de llamada del enfermero	% KiVj-Cuando RH Humedad de almacenamiento/de navío medioambiental limitaciones
^ Equipotentiai Terminal	Y* ■sc4 Temperatura de almacenamiento/de navío medioambiental limitaciones
(-ACIN 100-Z4OV- AC índice de entrada del poder	Frágil-mango con cuidado
13"16V 4Un DC P°wer en índice Puesto	tj De este modo arriba
| EC | REP | EU Representante	T Mantiene seco

Exhibiciones

Mesa 3. Símbolos de exhibición

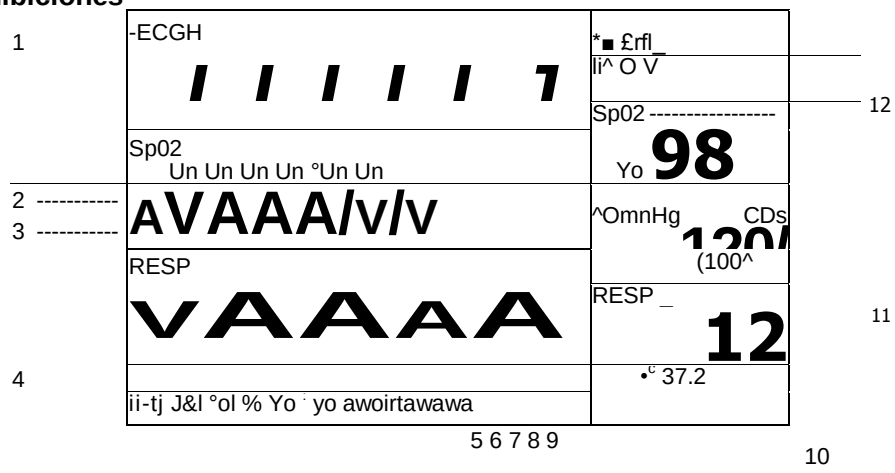

1 Título de waveform parámetro
2 Waveform
3 Waveform Área
4 Área de mensaje informativo
5 Icono de modo paciente
6 Icono/de carta de límites de
7 Setup Icono de carta
8 La pantalla principal selecciona icono
9 Icono de estado de la
10 Exhibición de tiempo
11 Área numérica
12 Título de numeric
13 Numeric Valor

Figura 5. Exhibiciones